




Grønn mur med gabioner

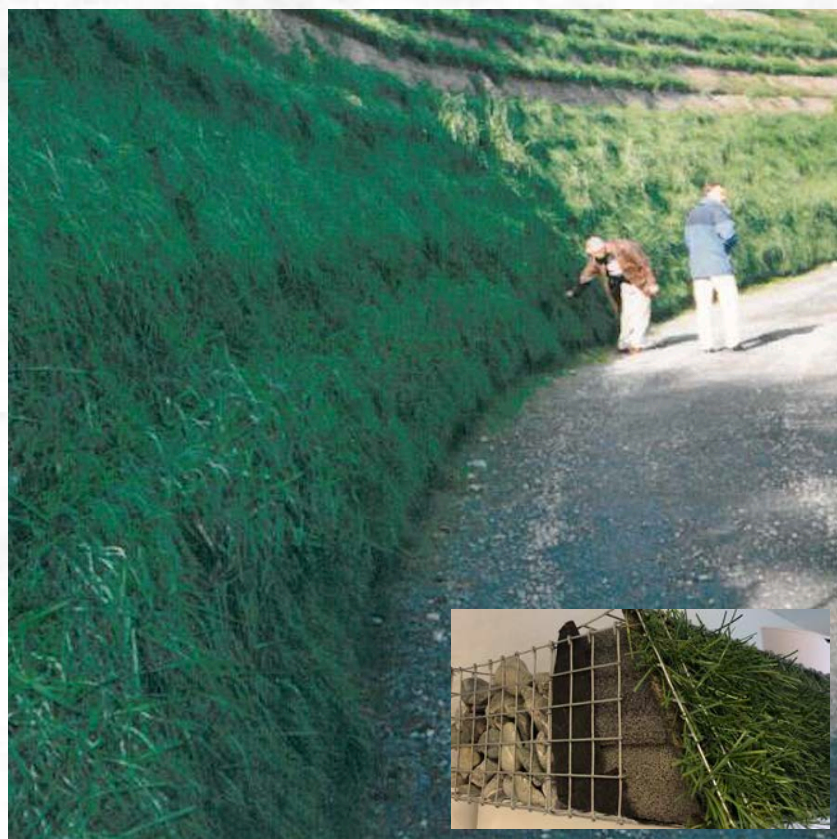

UNIK Wall

**Front for ferdig-gress eller
sprøyte-såing.**

Vegetasjonsfront av ferdig-gress er estetisk tiltalende og er et meget robust konsept som sikrer en jevn god vegetasjon.

UNIK Wall As
Kjøpmanngt.12
7500 STJØRDAL
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no

Miljøvennlige støttemurer

Bygg bratte vegetasjonskledde skråninger med bruk av gabioner. Standard helning-svinkel for fronten av gabionen er ca. 58 grader, men kan tilpasses andre helninger.


For etablering av vegetasjon er det flere løsninger som kan benyttes:

- *Matter av sedum eller ferdiggress festes på innersiden av front-nettet og vippes opp ved innfylling av fuktighetsbevarende masse bak.*
- *Frontnettet kles innvendig med finmasket nett eller organisk duk før jord med innblandet ønsket stedlige frøarter fylles inn.*
- *Eventuelt etableres egnede torvblokker bak frontnettet som sprøytesåes.*




Støttekonstruksjonen

Vi leverer støttekonstruksjoner eller støttemur til landskapstilpassinger og samferdselsprosjekter samt til rassikrings-prosjekter over hele landet. Våre slutt kunder er gjerne privat og offentlige byggherrer, anleggsgartnere og maskinentreprenører.

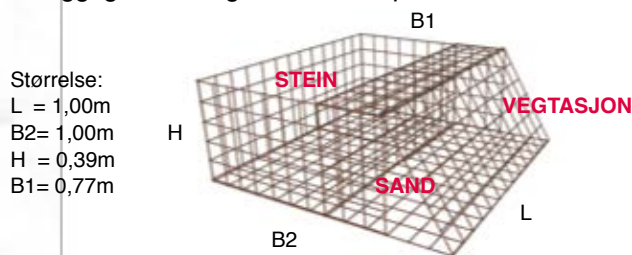


Størrelse:
L = 1,00m
B2= 1,00m
H = 0,39m
B1= 0,77m

Volum 1 (stein) = 0,20m²/stk
Volum 2 (sand) = 0,15m²/stk
Front areal = 1,0m x 0,47 = 0,47m²/stk

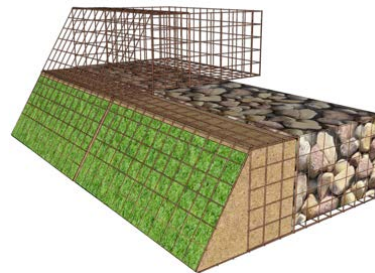

Armert jord

For å ta opp jordtrykket bak frontpanelene benyttes jordarmering i sand, pukk/kult. Jordarmering er laget av syntetiske nett eller vevde strukturer med høy strekkstyrke. De er produsert spesielt for stabilisering av bratte helninger og vertikale skråninger. Jordarmeringen er produsert for å motstå lang tids strekkpåkjenning og med tilstrekkelig strekkstyrke vil en slik konstruksjon ha lang levetid (inntil 100 år eller mer).

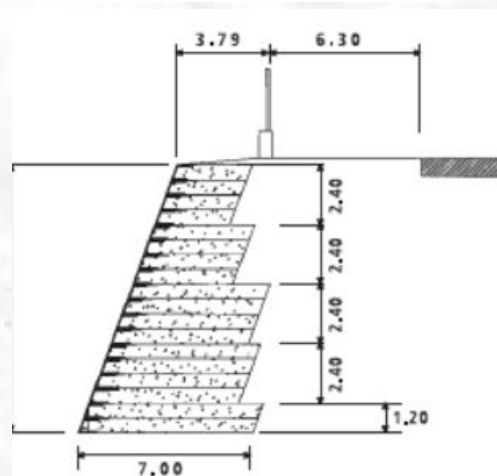

Tlf: +47 482 17020
E-post:
wetting@unikwall.no
Internett: www.unikwall.no