

## Produktdatablad

### UNIK Wall standard element støttemur

Målangivelse på element



Fig.1



Fig.2

#### Bruksområde :

UNIK Wall standardelement brukes til:

- Støttemur - Støyskjerm - Levegg - Hagemurer
- Gabionfront - Fasadekledning - Plantekasser

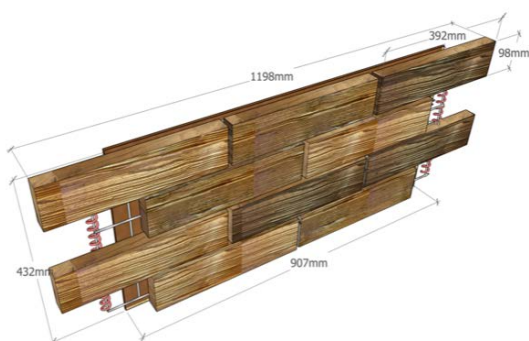


Fig.3

#### Beskrivelse

UNIK Wall standardpanel er element av i impregneret trevirke med splittet overflater. (fig 1). Baksiden (fig 2) består av 6mm vannfast finerplate med brun overflate i front og gul på baksiden. Mellomskiktet består av AluZink 3-4mm gabion stålnett rustestørrelse 76,2mm x 76,2mm. Gabionnettet er forsynt med koblings-spiral vertikalt i begge endene. (fig.2). Overflaten på treverket kan linoljebehandles med flere farger for å gi treverk et unikt dekorativt uttrykk.

#### Tekniske måldata

Effektiv byggelengde	: 907mm
Effektiv byggehøyde	: 430mm
Vekt pr. element inkl. stålnett	: ca. 7 kg
Frontareal pr. element	: ca. 0,4 m <sup>2</sup>
Antall element pr. m <sup>2</sup>	: 2,5 stk

#### Montering / utførelse

Monteringsveidening er utarbeidet og finns tilgjengelig ved forespørsel på tlf 482 17020

#### NS 3420-kode for utførelse:

KM2	Murer i terreng
KM2.2	Ensidige murer i terreng
KM2.3	Tosidige murer i terreng
KM2.4	Murer i steinkurver

#### NS 3451-kode for bygningsde

77	Parker og hager
----	-----------------

#### Referanse til NBI bygningsdel

517.341 Små skille- og støttemurer

#### Transport og lagring

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkoll. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

#### Avfallsbehandling

Produkt: EAL 170201 og EAL 170405  
Emballasje: EAL 170201 (trepalle) og 170203 (plast). For gjenvinning.



## Produktdatablad

### UNIK Wall støttemur-element

#### HMS-referanser

##### **Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider og linolje. Det er utarbeidet en miljødeklarasjon, NEPD-472-330-NO Kobberimpregnert- trelast-i-kl-AB. "Environmental declaration of building products"

##### **Arbeidsmiljø**

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

##### **Hensvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 524:**

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

##### **Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann

##### **Innemiljøet**

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimate.

##### **Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

##### **Miljøpåvirkning**

En viss utlaking av kopper vil skje når trevirket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses av å overflatebehandle produktet med linolje hvert 10-ende år.

##### **Resursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

##### **Avfallsbehandling**

Avfallstype : Overflatebehandlet trevirke  
Avfallshåndtering : Forbrenning og energiutnyttelse  
Opprinnelse - Næring : Bygg og anlegg  
NS 9431- Kode for avfallsbehandling : 1142 / 0400 / 0600 /-----

##### **Ansvarlig firma:**

Leverandør impregnert virke : Moelven Wood as  
Organisasjonsnummer : NO 941809030 mva  
Postadresse : Sagveien  
Postnr. og poststed : 2074 Eidsvoll Verk  
Telefon : (+47) 63 95 97 50  
Telefax : (+47) 63 95 97 80  
E-post : post.wood@moelven.no  
Internettadresse : www.moelven.no



Produsent : UNIK Wall As  
Organisasjonsnummer : NO 941809030 mva  
Postadresse : Kjøpmannsgate 12  
Postnr. og poststed : 7500 Stjørdal  
Telefon : (+47) 485 17020  
Telefax : (+47)  
E-post : post@unikwall.no  
Internettadresse : www.unikwall.no

UNIK Wall As  
Kjøpmannsgt.12  
7500 STJØRDAL  
Tlf: +47 482 17020  
E-post: wetting@unikwall.no  
www.unikwall.no  
Internett: www.unikwall.no

## Produktdatablad

### UNIK Wall støttemur-element

#### Tegninger

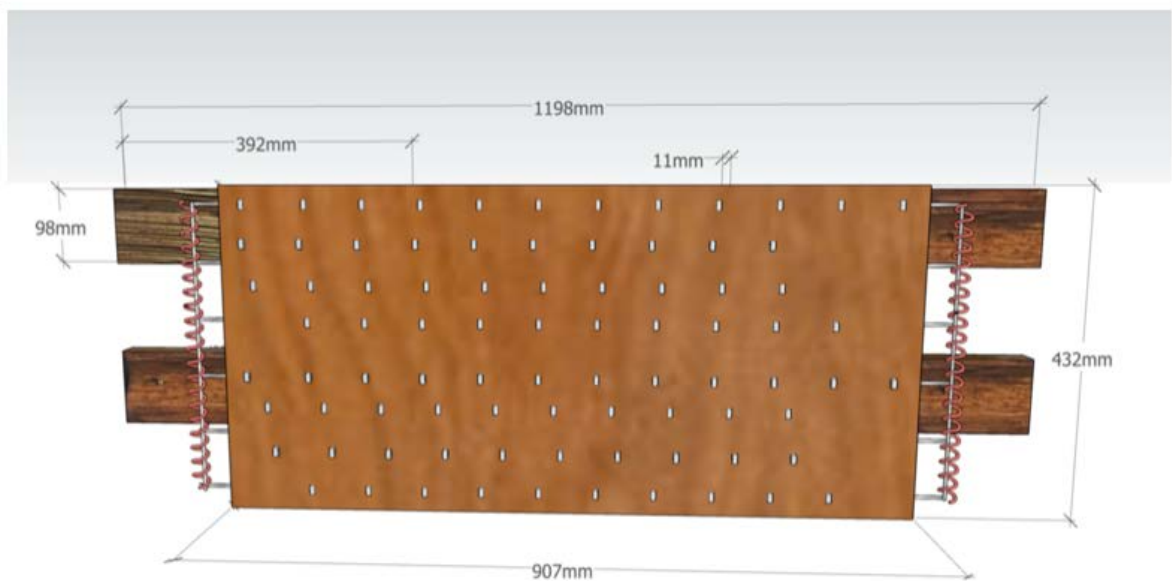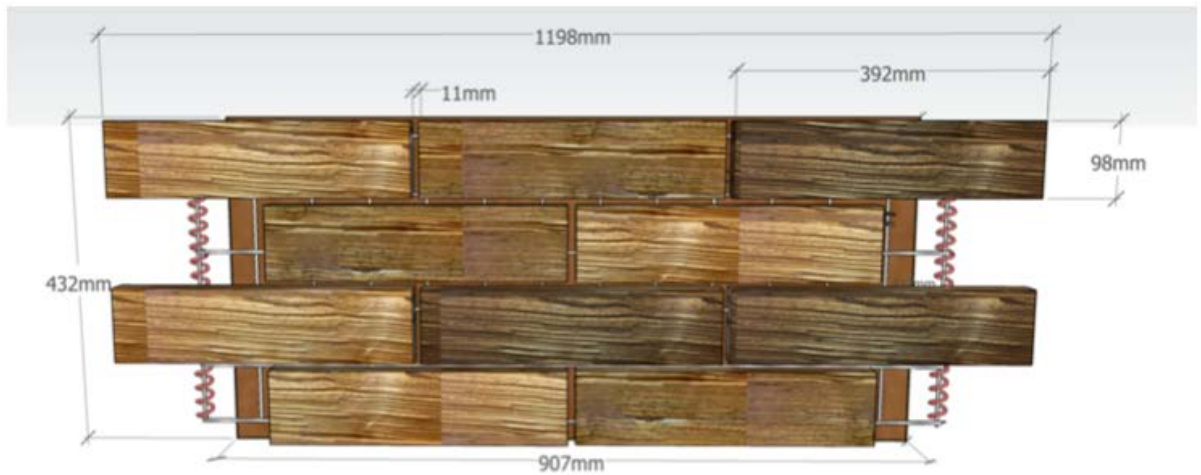



Utkast feb. 2017

**UNIK WALL**

## Produktdatablad

### UNIK Wall støttemur-element

Tegninger

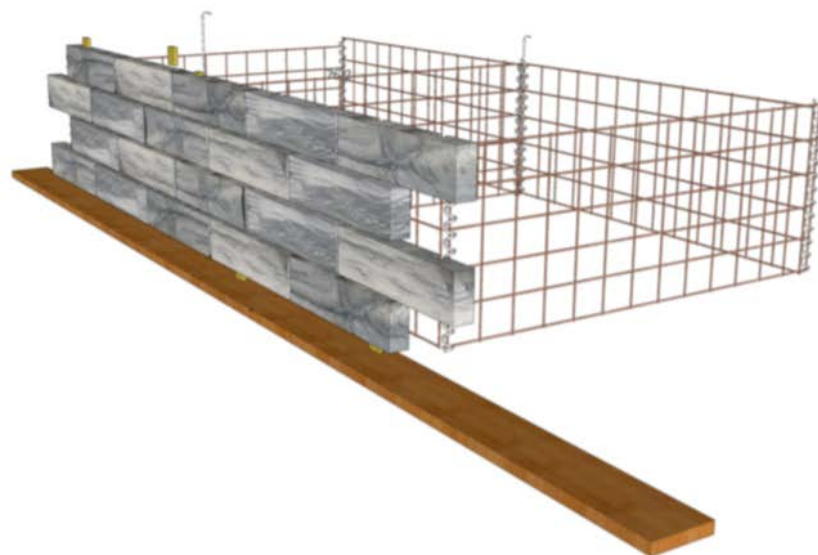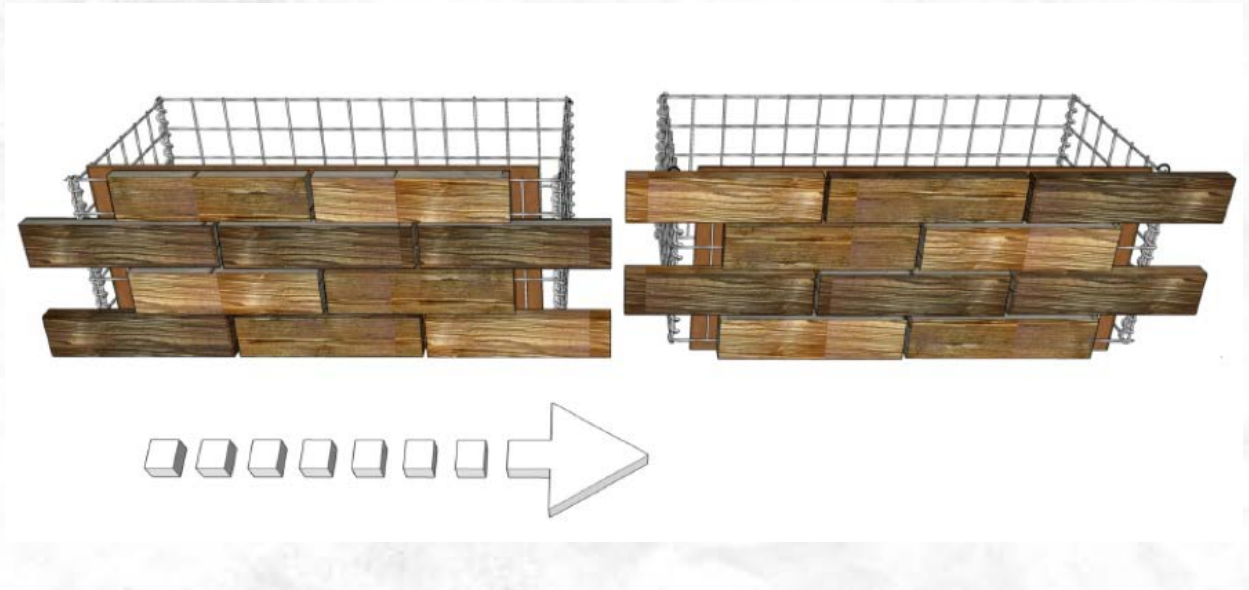

UNIK Wall As  
Kjøpmannsgt.12  
7500 STJØRDAL  
Tlf: +47 482 17020  
E-post: [wetting@unikwall.no](mailto:wetting@unikwall.no)  
[www.unikwall.no](http://www.unikwall.no)  
Internett: [www.unikwall.no](http://www.unikwall.no)